





## Перевод вызова

Сопроводительный трансфер:

1. Нажмите на кнопку  Xfer в процессе активного разговора, вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите и вызовите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет принят, нажмите на кнопку  Xfer для завершения операции.



Слепой трансфер:

1. Нажмите на кнопку  Xfer в процессе активного разговора, вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй телефонный номер и нажмите кнопку  Xfer.



## Переадресация вызовов

1. Нажмите кнопку  Phone Settings > Line > Select the line > Forward Settings
2. Введите номер, на который будет осуществляться переадресация, выберите ее тип, а затем нажмите ОК.

## Отключение микрофона



1. Нажмите на кнопку , чтобы отключить микрофон во время разговора.
2. Снова нажмите на кнопку , чтобы включить микрофон во время разговора.

## История вызовов


1. Выберите .
2. Коснитесь экрана и пролистайте список.
3. Чтобы позвонить на номер, нажмите .

## Адресная книга

Использование адресной книги:


1. Нажмите .
2. Выберите All Contacts или другую группу.
3. Чтобы позвонить на номер из записи, нажмите кнопку .

Добавление новой записи:

1. Нажмите , нажмите All Contacts или другую группу > Нажмите Add.
2. Введите имя и номер, а затем нажмите ОК.

## Программируемые клавиши



DSS-клавиши:

1. Вы можете использовать веб-интерфейс телефона для настройки DSS-клавиш.
2. Для настройки DSS-клавиш из экранного меню, нажмите > . После нажатия на пустую клавишу или зажатия настроенной программируемой клавиши выберите тип клавиши и ее значение, затем нажмите  для применения настроек.


## Повторный набор

1. Нажмите DSS-клавишу повторного набора, чтобы повторно вызвать набранный номер.


## Режим «Не беспокоить»

1. Нажмите  в режиме ожидания или нажмите настройки  > DND.
2. Включите режим.


## Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите  Voice Message, на экране будет указано количество непрочитанных сообщений голосовой почты, если есть новые сообщения.
2. Выберите линию и нажмите иконку звонка для вызова.


## Bluetooth

1. Нажмите иконку Bluetooth в статус-баре, чтобы открыть Bluetooth.
2. Нажмите  Settings > Connected devices > Pair new device. После того как интерфейс откроется, отобразится список Bluetooth-устройств; выберите устройство и нажмите на его название для сопряжения с ним.

## Wi-Fi

1. Зайдите в  Settings > Network & internet > Wi-Fi, включите Wi-Fi. Вы сможете увидеть список доступных сетей Wi-Fi.
2. Выберите доступную сеть нажатием на нее, чтобы ввести пароль, и нажмите connect для подключения.

# Fanvil

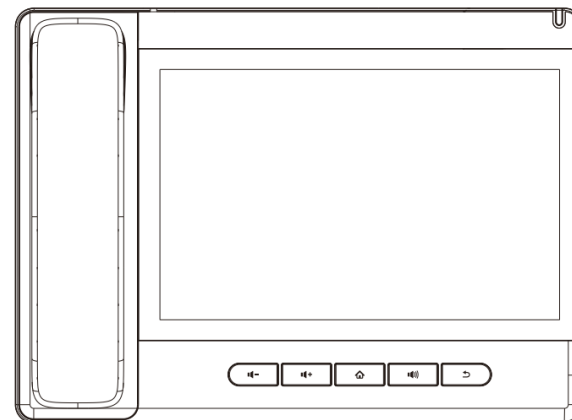

# Fanvil A32

## Краткое руководство

\*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его технических характеристик. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства (инструкции) могут быть допущены опечатки. Если после прочтения данного руководства (инструкции) у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО "АЙПИМАТИКА", 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, ул. 69 км МКАД, строение 17, офис 284


Телефон/Факс: +74959262644

Электронный адрес: info@ipmatika.ru


Узнать месяц и год производства оборудования можно по серийному номеру, представленному на коробке и на устройстве. Пятый символ серийного номера является последней цифрой года изготовления в промежутке с 2017 по 2026 год (например, 8 — 2018, 9 — 2019, 0 — 2020 и т. д.); шестой символ обозначает месяц, где 0-9 — это, соответственно, январь — сентябрь, а А — октябрь, В — ноябрь, С — декабрь.



## Комплектация

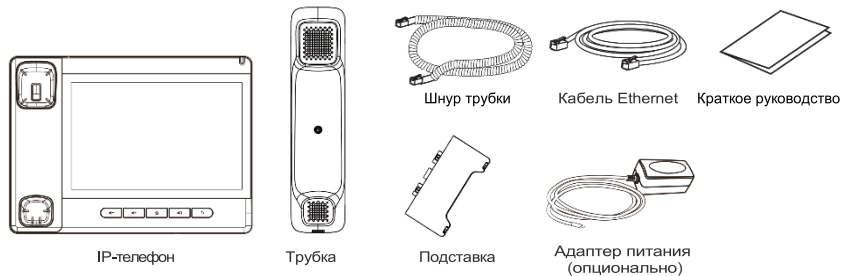

## Обозначения

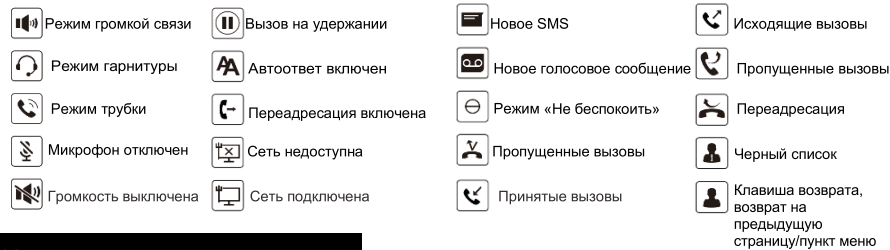

## Клавиши и индикаторы



Индикатор питания



В режиме ожидания или во время набора номера: уменьшение или увеличение громкости звонка


Во время разговора: увеличение/уменьшение громкости трубки, динамика или гарнитуры



Клавиша «Домой». Возврат на начальный экран




Клавиша громкой связи, Включить/выключить громкую связь



## Установка устройства


Установка на стол с подставкой

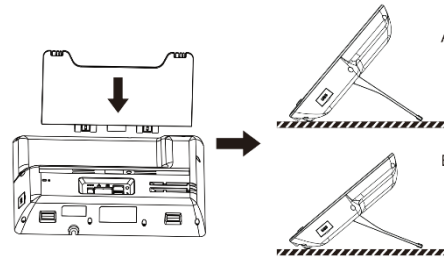

### Подключение к устройству

Подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру в соответствующие порты, как указано на рисунке.

- 1 USB-порт: подключение USB-устройства (U-диск).
- 2 Порт питания: подключение адаптера питания.
- 3 Сетевой порт: подключение локальной сети или интернета.
- 4 Порт ПК: подключение ПК.
- 5 Порт гарнитуры: подключение гарнитуры.
- 6 Порт трубки: подключение трубки.

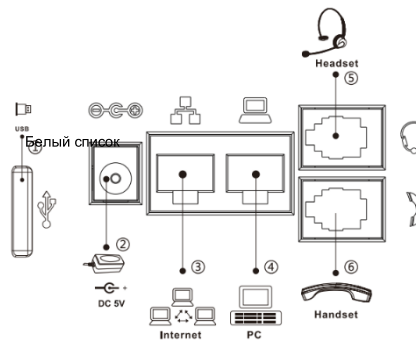

## Настройка устройства

Настройка через экранное меню

1. Нажмите Phone Settings.
2. Выберите Ethernet Settings: для настройки Network Settings (DHCP/Static).
3. Выберите Line: для настройки регистрации SIP-аккаунта заполните адрес, порт, имя пользователя, пароль и пр.

### Настройка через веб-интерфейс

1. Нажмите Phone Settings > Common, чтобы узнать IP-адрес телефона.
2. Вход. Введите IP-адрес в веб-браузер. ПК и телефон должны быть в одном адресном сегменте сети (имя пользователя и пароль по умолчанию: 'admin'/admin').
3. Настройка: выберите network/account и пр., затем заполните соответствующую информацию.

## Настройка языка

1. Нажмите Settings > System > Language & Input > Language.
2. Выберите нужный язык.

## Выполнение вызова

1. **Прямой набор:** поднимите трубку и введите телефонный номер.
2. **Громкая связь:** нажмите кнопку громкой связи и введите телефонный номер.
3. **Гарнитура:** нажмите DSS-клавишу гарнитуры, затем наберите номер.
4. **Значок вызова:** нажмите , затем наберите номер телефона.
5. **Линия:** сначала нажмите кнопку линии, затем наберите номер и нажмите кнопку вызова

## Прием вызова

1. Используя трубку: поднимите трубку.
2. Используя гарнитуру: нажмите DSS-клавишу гарнитуры.
3. Используя громкую связь: нажмите number.

## Удержание вызова

1. Нажмите кнопку Hold во время разговора.
  2. Для снятия с удержания нажмите кнопку Resume.
- Примечание: при более чем одном одновременном разговоре выберите нужный вызов сдвигом экрана и используйте соответствующие кнопки resume и hold.

## 3-сторонняя конференция

1. Нажмите кнопку Conference во время разговора. Звонок будет поставлен на удержание.
2. Вызовите второго участника конференции.
3. После того как вызов будет принят, нажмите кнопку Conference, чтобы все участники присоединились к конференции.